


美優風

びゅう

組立式クリーンブース

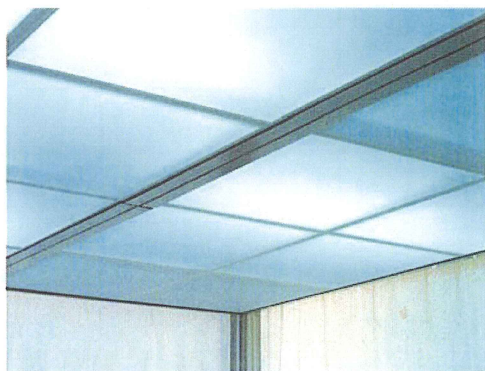

組立性

付属の組立要領書と工具で、簡単に組立が可能。
3人で約3時間で設置OK。(ACK4030H)

電源

100V仕様のため100Vコンセントをご用意頂ければ
即運転可能。

清浄度

特殊スクリーン採用によりムラのない無塵環境を提供。
(既存従来型より少ないFFU台数でクラス100を実現)



軽量化

特殊なアルミフレームを採用、組立容易な軽量化を実現。
アルミフレーム内にカーテンレールを収納し、見栄えもスッキリ。

ラインナップ

お客様の用途で選べる2クラス6タイプを標準サイズで用意。
ニーズにあわせたサイズも製作可能。

■特殊スクリーンによる風向シミュレーション(クラス100仕様)



美優風

びゅう


特殊スクリーン採用、安定した無塵環境を提供するクリーンブースの最新形。

「美優風(びゅう)」は、軽量アルミフレームを採用、容易に組立可能なクリーンブースの最新形です。特殊スクリーンにより、ムラのない無塵環境を実現します。電子・食品・医療業界など、無塵環境を必要とするあらゆる分野でお使いいただけます。


■クラス100/10000仕様

クラス・型式		クラス100			クラス10000		
		ACK4030H	ACK4020H	ACK3020H	ACK4030T	ACK4020T	ACK3020T
気流方式		層流方式			乱流方式		
外形寸法(mm) (内寸)	L	4,013(3,813)	4,013(3,813)	3,000(2,800)	4,013(3,813)	4,013(3,813)	3,000(2,800)
	D	2,990(2,790)	2,000(1,800)	2,000(1,800)	2,990(2,790)	2,000(1,800)	2,000(1,800)
	H	2,550(2,100)			2,550(2,300)		
清浄度		0.3 μm クラス100 (ISOクラス 4.6)			0.3 μm クラス10000 (ISOクラス 6.6)		
風量(m³/min)		75	45	30	15		
FFU設置台数		5台	3台	2台	1台		
HEPAフィルタ(mm)		1,220×610×50t 5枚	1,220×610×50t 3枚	1,220×610×50t 2枚	1,220×610×50t 1枚		
構造・材質		柱、はり:アルミプロファイル 天井部他:鉄板焼付塗装 カーテン:帯電防止透明ビニール0.3t 4面カーテンレール式 吹出し部:特殊スクリーン 出入口:1ヶ所 カーテンレール方式			柱、はり:アルミプロファイル 天井部他:鉄板焼付塗装 カーテン:帯電防止透明ビニール0.3t 4面カーテンレール式 出入口:1ヶ所 カーテンレール方式		
照明		40W2灯 4台		40W2灯 2台	40W2灯 2台		
電源		1φ 100V 15A	1φ 100V 13A	1φ 100V 7A	1φ 100V 6A		
付属品		プレフィルタ、コード5m 5セット	プレフィルタ、コード5m 3セット	プレフィルタ、コード5m 2セット	プレフィルタ、コード5m 1セット 接地コンセントアダプタ 1個		
		接地コンセントアダプタ 1個					
重量(kg)		420	300	210	260	200	160

■外形図(ACK4030H)

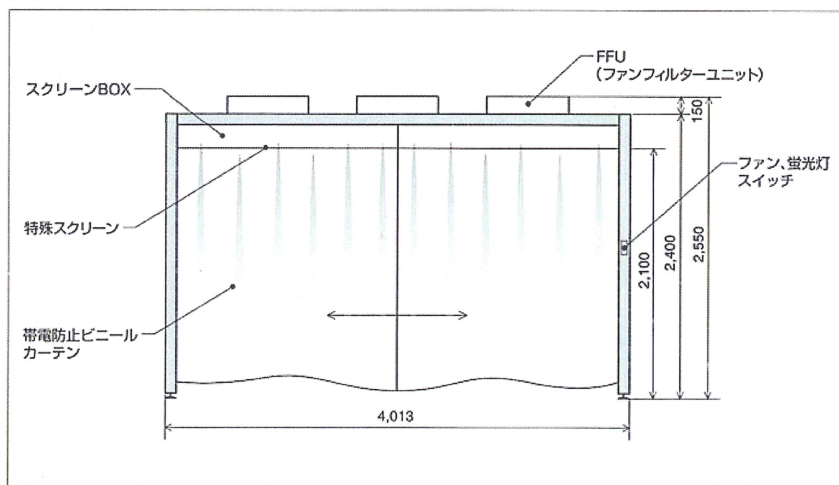

■カーテン収納部

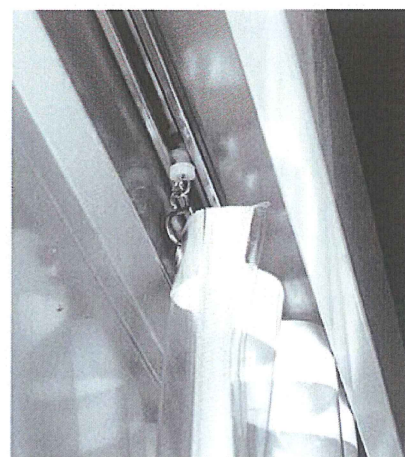

円形アルミフレーム内にカーテンレールを収納

●仕様・外観は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

販売元

製造元



東京営業室 〒110-0005 東京都台東区上野6-16-19 新丸屋ビル6F
☎:03-5807-3190 FAX:03-3831-5265
サービスセンター ☎:047-407-6114
本 社 〒105-8543 東京都港区浜松町1-25-7 ☎:03-3432-5711
<http://www.asahikogyosha.co.jp/>