

美優風

びゅう

®

組立式クリーンブース



※写真は完成イメージです。

電源

100V仕様の為、一般的なコンセント(100V)をご準備頂ければ、即運転可能です。

ラインナップ

ブースサイズは3種類、クリーン度は2種類[ISO クラス5・クラス7(相当)]をラインナップしており、6種類の中から、使用用途に合わせてお選び頂けます。

清浄度

特殊スクリーン採用によりムラのない無塵環境を提供。
FFUの設置数が従来型よりも少ない台数でISOクラス5(相当)を実現。

オプション

アルミフレームを採用することにより、追加工を行わずにオプション対応が容易に行えます。

組立性

同梱されている組立手順書に沿って作業していただければ、どなたでも簡単に組立を行うことができます。

美優風

びゅう

特殊スクリーンを採用することで全面吹き出しとなりムラのない安定したクリーン環境を提供致します。

特殊スクリーンによりFFUの搭載数を制限しながら、全面吹き出しが可能となり、ムラのないクリーン環境を実現します。

アルミフレームを採用することで、納入後のカスタムやオプションパーツ後付けなど、幅広く対応が可能です。


さらにユニット組を行い、工場から出荷するので、現地での組立は容易に行えます。

電子・食品・医療業界など、クリーン環境を必要とするあらゆる分野でお使いいただけます。

仕様

項目	型式	ACK4030H	ACK4020H	ACK3020H	ACK4030T	ACK4020T	ACK3020T
気流方式		ダウンフロー方式			ダウンフロー方式		
外形寸法(mm) (内寸)	L	4,000(3,920)	4,000(3,920)	3,000(2,920)	4,000(3,920)	4,000(3,920)	3,000(2,920)
	D	3,000(2,920)	2,000(1,920)	2,000(1,920)	3,000(2,920)	2,000(1,920)	2,000(1,920)
	H	2,670(2,220)			2,670(2,400)		
清浄度		ISO5(クラス100)相当			ISO7(クラス10000)相当		
FFU設置台数		5台	3台	2台	1台		
風量(m ³ /min)		75	45	30	15		
フィルタサイズ(mm)		1,220×610×50t			1,220×610×50t		
フィルタグレード		HEPAフィルタ			HEPAフィルタ		
構造・材質		柱、はり：アルミプロファイル 天井部他：アルミ複合板3t カーテン：帯電防止透明ビニール0.3t 出入口：中央部マジックテープ留め 吹出し部：特殊スクリーン			柱、はり：アルミプロファイル 天井部他：アルミ複合板3t カーテン：帯電防止透明ビニール0.3t 出入口：中央部マジックテープ留め		
照明(LED)※オプション		最大4台まで取り付け可能			最大4台まで取り付け可能		
電源		1Φ 100V 15A			1Φ 100V 8A		
付属品		プレフィルタ 5セット	プレフィルタ 3セット	プレフィルタ 2セット	プレフィルタ 1セット		
		配線類一式(機外配線長5m)			配線類一式(機外配線長5m)		
重量(kg)		490kg	420kg	380kg	310kg	280kg	260kg

外形図(ACK4030H)

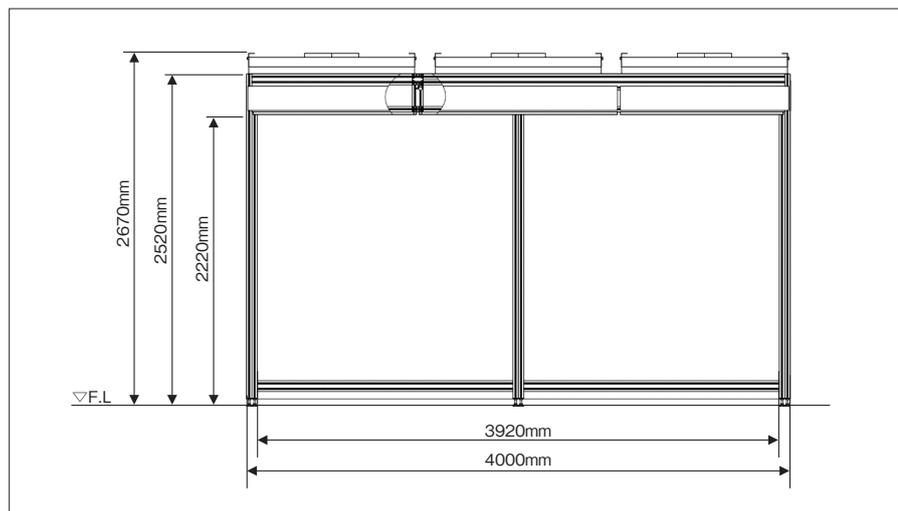

●仕様・外観は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元

製造元

 **朝日工業社**
機器事業部

〒274-0053 千葉県船橋市豊富町616番8
TEL.047-407-6170 FAX.047-407-6110

●東京営業室：〒110-0015 東京都台東区東上野3-34-6
東上野フロントビル6階 TEL:03-6284-2185

<http://www.asahikogyosha.co.jp/>